



Axialventilator Axial Fan

SF 01

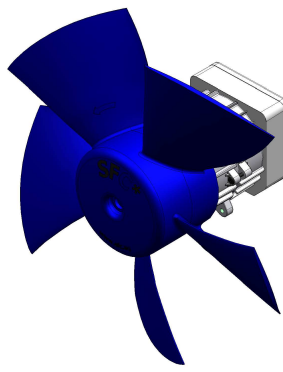

Typ / type SF01-035-A050E4ML-BBC SF01-035-A050E4ML-ABH SF01-035-A050E4ML-BBA

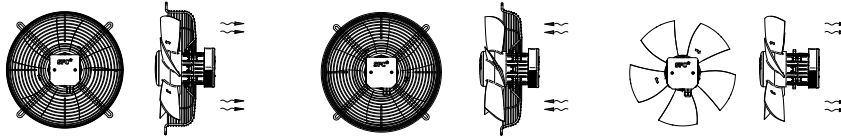


Art. Nr. / article no.:	125684 4.20 kg	125683 4.20 kg	125697 3.00 kg
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Nenndaten / nominal data 1~230 V ±10% 50/60Hz

	50 Hz	60 Hz		50 Hz	60 Hz		50 Hz	60 Hz	
P_I	150	200	[W]	I_A		[A]	C_B	5.00	μF
I	0.67	0.88	[A]	cosφ	0.97	0.99	t_r	+45/-30	°C
n	1330	1525	[min⁻¹]						

Kennlinie / fan performance curve

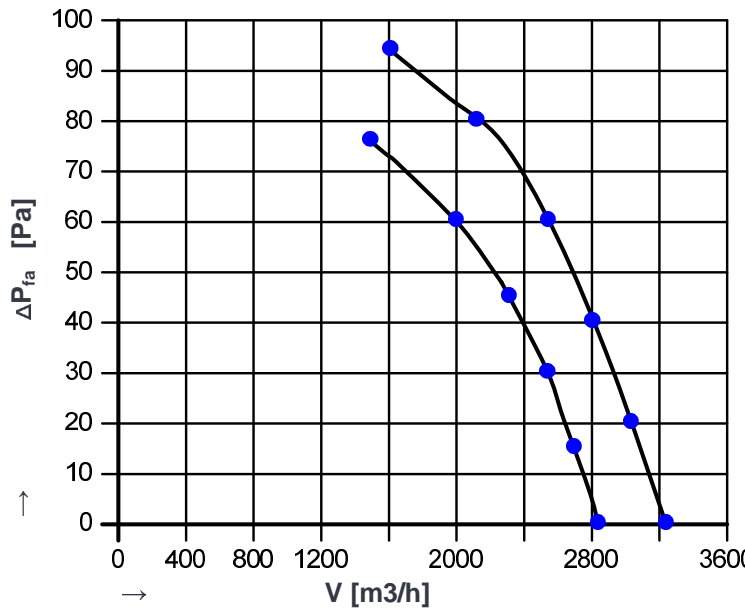

Betriebsdaten / operating data:

230 V 60 Hz					
Δp _{fa} [Pa]	V [m³/h]	L _{wA} [dB(A)]	n [min ⁻¹]	I [A]	P [W]
0.0	3240	71.0	1612	0.75	169
20.0	3033	71.0	1597	0.77	175
40.0	2807	71.0	1579	0.79	181
60.0	2542	71.0	1558	0.82	187
80.0	2121	71.4	1532	0.85	195
94.0	1612	74.0	1535	0.85	193
230 V 50 Hz					
0	2838	67.0	1390	0.59	126
15.0	2695	67.0	1379	0.60	131
30.0	2538	67.0	1368	0.62	135
45.0	2312	67.0	1358	0.64	139
60.0	1997	67.1	1342	0.66	143
76.0	1492	69.0	1336	0.67	148

Gemessen in Kurzdüse mit Berührschutz, Luft Dichte: 1.22 kg/m³
Measured in short bell mouth with guard grill, air density: 1.22 kg/m³

Für die Ventilatorauswahl bitte die technischen Erläuterungen und für den Betrieb die Betriebsanleitung beachten.
For fan selection please note technical explanations and for operation the operating manual.

Abmessungen siehe Masstabelle SF 01
Dimensions according to the table SF 01