


Axialventilator Axial Fan

SF 02



Typ / type SF02-050-C035E4NH-BBC SF02-050-C035E4NH-ABH n.n

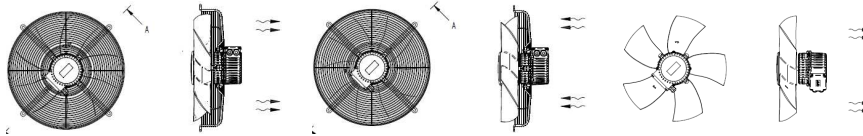


Art. Nr. / article no.: 126017 12620 n.n
10.00 kg 10.00 kg

Nenndaten / nominal data 1~230 V ±10% 50 Hz

50 Hz		50 Hz			
P_I	530 [W]	I_A	[A]	C_B	25.00 μF
I	2.35 [A]	cos φ	0.98	t_r	+60/-40 °C
n	1350 [min ⁻¹]				

Kennlinie / fan performance curve

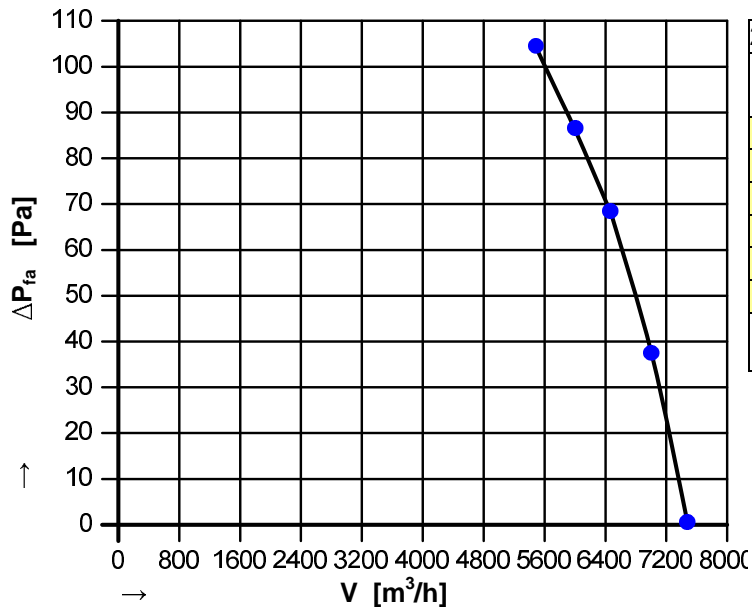

Betriebsdaten / operating data:

230 V 50 Hz					
Δp _{fa} [Pa]	V [m³/h]	L _{wA} [dB(A)]	n [min ⁻¹]	I [A]	P [W]
0	7485	78.4	1419	1.74	390
20	7230	78.2	1415	1.80	408
40	6961	78.1	1411	1.86	427
60	6612	77.7	1403	1.95	445
80	6162	77.3	1394	2.03	464
104	5493	76.6	1384	2.16	496

Gemessen in Kurzdüse mit Berührschutz, Luft Dichte: 1.12 kg/m³
Measured in short bell mouth with guard grill, air density: 1.12 kg/m³

Für die Ventilatorauswahl bitte die technischen Erläuterungen und für den Betrieb die Betriebsanleitung beachten.
For fan selection please note technical explanations and for operation the operating manual.

Abmessungen siehe Masstabelle SF 02
Dimensions according to the table SF 02

